

STOW MINIRACK

Szerelési útmutató

STOW Minirack fém polcrendszer



STOW MINIRACK



Szerelési útmutató

STOW Minirack fém polcrendszer

BIZTONSÁG ÉS AJÁNLOTT ESZKÖZÖK

**Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót.
Az összeszerelést legalább két személy végezze.**



Munkavédelmi kesztyű



Erős munkacipő



Gumikalapács

Fontos biztonsági információk

- Soha ne terhelje túl a polcrendszert. Tartsa be az adott termékváltozatnál megadott teherbírást.
- A terhet egyenletesen ossza el a polclap teljes felületén. A nehéz tárgyakat az alsó polcokra helyezze.
- Ne mászzon fel a polcrendszerre, ne kapaszkodjon rá, és ne használja létraként vagy munkapadozatként.
- Ne használjon sérült vagy deformált alkatrészeket. Használat előtt mindig ellenőrizze a polcrendszer stabilitását.
- A polcrendszert csak egyenes, szilárd és teherbíró padlóra helyezze. A nagyobb stabilitás érdekében javasoljuk, hogy az aljzatnak megfelelően rögzítse.

TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék megnevezése: STOW Minirack fém polcrendszer

Gyártó: Stow International NV, Industriepark 6B, B-8587 Spiere-Helkijn, Belgium

Forgalmazó: Mamutex s.r.o., Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Cseh Köztársaság

Kapcsolat: www.mamutex.com, support@mamutex.com

Garancia: 7 év (Mamutex+ tagoknak 14 év)

Rendeltetészerű használat

A STOW Minirack polcrendszer kézi árutárolásra szolgál beltéri helyiségekben, például raktárban, műhelyben, garázsban, archívumban vagy üzemi helyiségben. A polcrendszer az áruk biztonságos és egyenletes, polcokon történő tárolására szolgál.

- Nem alkalmas mászásra, a polcokon való állásra, ülésre, illetve munkapadozatként történő használatra.
- Nem alkalmas kültéri használatra, sem olyan környezetbe, ahol a polclapok tartósan nedvességgel érintkezhetnek.
- A bővítő modult nem szabad önállóan használni. Mindig az alapmodulhoz kell csatlakoztatni.



POLCMODUL-VÁLTOZATOK

Az STOW Minirack polcrendszer két változatban érhető el: alapmodul és bővítő modul.

ALAPMODUL

Alkatrész	Darabszám
előszerelt keret	2 db
tartógerenda	8 db / 10 db
forgácslap polc	4 db / 5 db

BŐVÍTŐ MODUL

Alkatrész	Darabszám
előszerelt keret	1 db
tartógerenda	8 db / 10 db
forgácslap polc	4 db / 5 db

Megjegyzés: A 4 polcos változat 8 tartógerendát és 4 polcot tartalmaz.
Az 5 polcos változat 10 tartógerendát és 5 polcot tartalmaz.

ALAPMODUL



2 előszerelt keret

BŐVÍTŐ MODUL



1 előszerelt keret

A bővítő modul szerkezetileg az alapmodulhoz csatlakozik, és önállóan nem szerelhető össze.

ALKATRÉSZLISTA

Az oldalkereteket már előszerelve szállítjuk.
Az alábbi áttekintés a polcok összeszereléséhez szükséges fő alkatrészeket tartalmazza.



A

előszerelt keret



B

tartógerenda



C

forgácslap polc

Az alkatrészek száma modultípus szerint

Változat	Előszerelt keret	Tartógerenda	Forgácslap polc
Alapmodul	2 db	8 db / 10 db	4 db / 5 db
Bővítő modul	1 db	8 db / 10 db	4 db / 5 db

Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a megvásárolt változatnak megfelelő összes alkatrészt.
Sérült, meghajlott vagy deformált alkatrészeket ne használjon.

1. KERETEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÁLLÍTÁSA

**Az oldalkereteket már előszerelve szállítjuk.
A kereteket ne szerelje szét, és ne módosítsa a szerkezetüket.**

1A - ALAPMODUL



1B - BŐVÍTŐ MODUL



Lépések

- Alapmodul: állítsa egymással szembe a két előszerelt keretet a tartógerendák hosszának megfelelő távolságra.
- Bővítő modul: csatlakoztasson egy új keretet a már összeszerelt alapmodulhoz.
- A kereteknek egyenesen, stabilan és azonos magassági szinten kell állniuk.
- Készítsen elő elegendő helyet az összeszereléshez, és győződjön meg róla, hogy a padló egyenes, szilárd és teherbíró.

A bővítő modult soha ne használja önállóan.

Kizárólag az alapmodul polcrendszer-sorrá történő bővítésére szolgál.

2. TARTÓGERENDÁK BEPATTINTÁSA

A tartógerendák közvetlenül a keret perforált oszlopaiba pattinthatók.

2 A



Csúsztassa be a tartógerenda kampóit, majd nyomja lefelé.

2 B



Az egy polchoz tartozó két tartógerendának azonos magasságban kell lennie.


- Minden polchoz mindig 2 tartógerendát használjon - egy első és egy hátsót.
- Illessze a tartógerenda kampóit az oszlop nyílásaiba, majd nyomja lefelé a tartógerendát, amíg szilárdan a helyére nem pattan.
- Szükség esetén használjon gumikalapácsot. Fémkalapáccsal ne üssön közvetlenül a szerkezetre.
- Felhelyezés után ellenőrizze, hogy minden tartógerenda megfelelően ül-e, nem mozog-e, és nincs-e ferdén felszerelve.

2 tartógerenda 1 polchoz

első + hátsó tartógerenda

3. FORGÁCSLAP POLCOK BEHELYEZÉSE

Minden tartógerendapárra helyezzen egy forgácslap polcot.

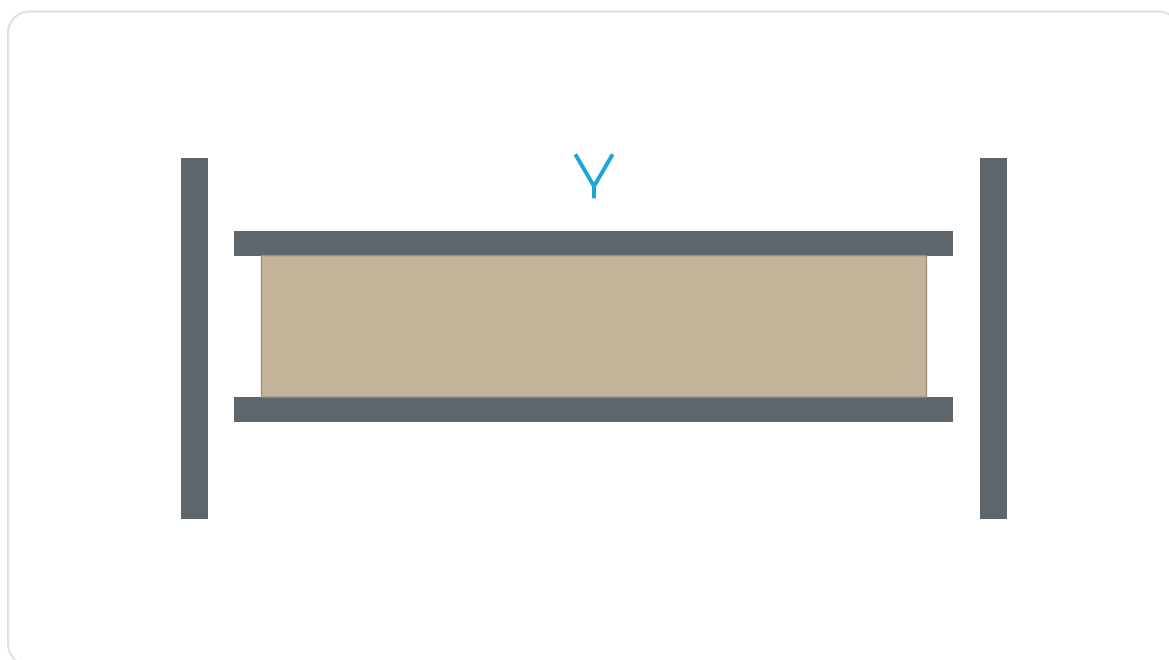

- A polcoknak vízszintesen kell feküdniük, és teljes hosszukban megfelelően kell támaszkodniuk a tartógerendákra.
- Ellenőrizze, hogy a polcok nem lógnak túl a tartószerkezeten, és nem billegnek.
- A forgácslap polcokat a gyártó vagy a forgalmazó hozzájárulása nélkül ne módosítsa, ne vágja és ne fúrja át.
- Minden polc terhelése előtt ellenőrizze a tartógerendák és a polc megfelelő elhelyezését.

4 polc

8 tartógerenda

5 polc

10 tartógerenda

HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS KARBANTARTÁS

HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- A polcrendszert kizárólag áruk biztonságos és egyenletes tárolására használja.
- Ne lépje túl az egyes polcok maximális teherbírását, illetve a polcrendszer teljes teherbírását.
- A nehéz tárgyakat az alsó polcokra, a könnyebbeket a felső polcokra helyezze.
- Ne mozgassa a polcrendszert, ha terhelés alatt van. Mozgatás előtt mindig ürítse ki.
- Gyermekek és illetéktelen személyek felügyelet nélkül nem kezelhetik a polcrendszert.

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

- A szerkezetet száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
- A forgácslap polcokat óvja a tartós nedvességtől és a vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Rendszeresen ellenőrizze a tartógerendák illeszkedését, a polcok állapotát és a polcrendszer stabilitását.
- A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki eredeti pótalkatrészekre.

Környezetvédelmi információk

A polcrendszer fém alkatrészei újrahasznosíthatók. A termék élettartamának végén a helyi hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően gondoskodjon az ártalmatlanításáról.

Ellenőrzés kereskedelmi/közületi használat esetén: javasoljuk a szerkezet állapotának rendszeres ellenőrzését, és a DIN EN 15635 szabvány figyelembevételét a polcrendszerek biztonságos használata és karbantartása érdekében.

A POLCRENDSZER HASZNÁLATRA KÉSZ

**Az összeszerelés befejeződött.
Használat előtt végezze el a végső ellenőrzést.**

Ellenőrizze az első terhelés előtt

- ✓ a keretek egyenesen és stabilan állnak
- ✓ minden tartógerenda megfelelően bepattant
- ✓ minden polc vízszintesen és biztonságosan fekszik a tartógerendákon
- ✓ a polcrendszer nem billeg, és nincsenek látható deformált alkatrészek
- ✓ a teher egyenletesen lesz elosztva a polclap teljes felületén



A polcrendszert fokozatosan terhelje, és mindig tartsa be az adott termékváltozatnál megadott teherbírást.